




Baseline ürün serisi


## Outlet [type F] Jeweller

Güç tüketimi monitörlü kablosuz akıllı duvar prizi




### Üstün konfor seviyesi

- Akıllı telefon üzerinden kontrol
- Manuel kontrol için dokunmaya duyarlı buton
- İnternet bağlantısı olmadan çalışır
- Otomasyon senaryoları



### Hızlı kurulum ve ayarlama

- Montaj kutusunu<sup>1</sup> değiştirmeden ve yeniden kablolama yapmadan eski prizin yerine takılır
- QR kodu aracılığıyla bir hub ile eşleştirme
- Uygulama üzerinden uzaktan kontrol ve yapılandırma



### Her türlü iç mekan için tasarlanmıştır

Her yerde – evde, ofiste, üretim tesisinde veya herhangi bir alanda kurulum için uygun 8 farklı renk seçeneği vardır.



Siyah  
(Black)



Grafit  
(Graphite)



Gri  
(Grey)



Duman Grisi  
(Fog)



Buz Gümüşi  
(Olive)




İstiridye  
(Oyster)



Kemik Beyazı  
(Ivory)



Beyaz  
(White)




### Kontrol ve bilinçli tüketim

- Güç tüketimi monitörü
- Aşırı akım ve aşırı ısınmaya karşı koruma
- Çalışma durumuna ilişkin LED göstergesi



### Jeweller iletişim teknolojisi

- 1,100 m'ye kadar kablosuz haberleşme
- Veriler iletim süreci boyunca şifrelenir
- Mevcut cihaz durumlarını görüntülemek için düzenli yoklama



### Outlet bileşenleri

Outlet prefabrik bir cihazdır. Tüm parçalar ayrı ayrı satın alınır. Bileşenler birbirine tutturularak monte edilir.

#### Röle

Outlet'in güç kaynağını kontrol eder




#### Kapak

Relay korumak için kapaklı bir ön panel




#### Çerçeve

Cihazları tek bir sete yerleştirmek için 2 ila 5 yuvalı plastik bir çerçeve

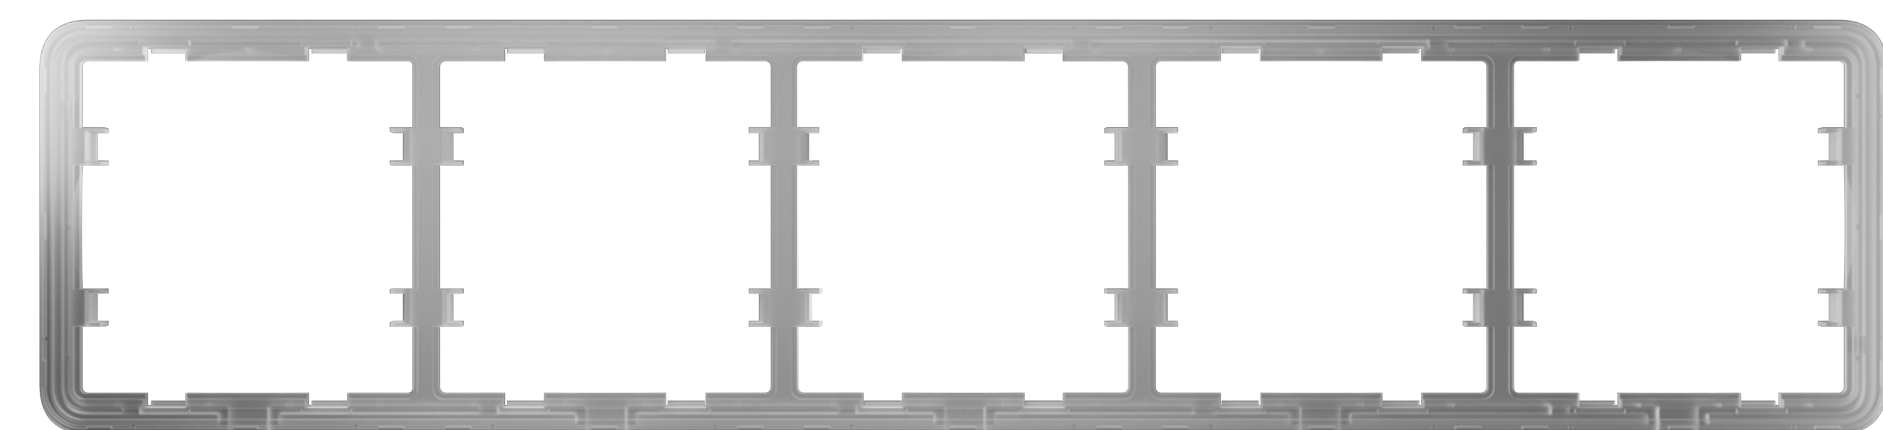

Priz ayrı bir cihaz olarak kurulursa, ön panel ve çerçeve tek bir bileşen olarak gelir. Birkaç cihazı tek bir set olarak yan yana kurmak için bir çerçeve ve uygun kapaklar satın almanız gerekir.





## Konfigürasyon değişkenliği

Outlet LightSwitch ile birlikte veya ayrı olarak kullanılabilir ve Frame içine kurulabilir. Cihazlar aynı çerçeve tasarımına ve renk tonlarına sahiptir.



Outlet



Frame ile 2 Outlet




Frame ile 2 Outlet  
ve 2 LightSwitch

Superior, Fibra, ve Baseline ürün serileri birbirleriyle uyumludur. Böylece herhangi bir konfigürasyon ile sistem oluşturmak için sayısız olasılık vardır.

Uyumluluk	Kontrol paneli ile iletişim	Bileşenler	Bileşenler
<p><b>Hub'lar</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Kapsama alanı genişleticiler</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Jeweller iletişim teknolojisi</b></p> <p><b>Frekans bantları</b> 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz Satış bölgesine bağlıdır</p> <p><b>Jeweller iletişim menzili</b> 1,100 m'ye kadar Açık bir alanda</p>	<p><b>Tekli priz</b></p> <p>Ayrı bir cihaz olarak kurulur</p> <p><b>Röle</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller</p> <p><b>Kapak</b> SoloCover (smart) [type F]</p>	<p><b>Çoklu priz</b></p> <p>Tek bir çerçevede yan yana birkaç cihazla kurulur</p> <p><b>Röle</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller</p> <p><b>Kapak</b> SideCover (smart) [type F] CenterCover (smart) [type F]</p> <p><b>Çerçeve</b> Frame (2 seats) Frame (3 seats) Frame (4 seats) Frame (5 seats)</p>
<p><b>Güç kaynağı</b></p> <p><b>Güç kaynağı voltajı</b> 230 V~, 50 Hz</p> <p><b>Maksimum güç</b> 3 kW</p> <p><b>Aşırı akım koruması</b> 13 A'dan fazla Koruma tetiklenirse, Outlet gücü keser ve Ajax uygulamalarına bir bildirim gönderir</p> <p><b>Aşırı ısınma koruması</b> +95°C'den fazla Koruma tetiklenirse, Outlet gücü keser ve Ajax uygulamalarına bir bildirim gönderir</p>	<p><b>Kurulum</b></p> <p><b>Çalışma sıcaklığı aralığı</b> 0°C ile +40°C arası</p> <p><b>Çalışma nemi</b> %75'e kadar</p>	<p><b>Mahfaza</b></p> <p><b>Renk</b> siyah (black), beyaz (white), duman grisi (fog), gri (gray), grafit (graphite), kemik beyazı (ivory), istiridye (oyster), buz gümüşü (olive)</p> <p><b>Ağırlık</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller 75 gr</p> <p>SoloCover (smart) [type F] Ön panel: 37 gr Hazne kapağı: 8 gr</p> <p>SideCover (smart) [type F] Ön panel: 26 gr Hazne kapağı: 8 gr</p> <p>CenterCover (smart) [type F] Ön panel: 25 gr Hazne kapağı: 8 gr</p> <p><b>Frame</b> 2 seats: 16 gr 3 seats: 22 gr 4 seats: 28 gr 5 seats: 34 gr</p>	<p><b>Komple set</b></p> <p><b>Boyutlar</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller 72.5 × 76 × 44.4 mm</p> <p>SoloCover (smart) [type F] Ön panel: 82.3 × 82.3 × 10.1 mm Hazne kapağı: 42.5 × 21.5 mm</p> <p>SideCover (smart) [type F] Ön panel: 82.3 × 76.2 × 10.1 mm Hazne kapağı: 42.5 × 21.5 mm</p> <p>CenterCover (smart) [type F] Ön panel: 82.3 × 70.4 × 10.1 mm Hazne kapağı: 42.5 × 21.5 mm</p> <p><b>Frame</b> 2 seats: 82.8 × 153.5 × 6.3 mm 3 seats: 82.8 × 224.5 × 6.3 mm 4 seats: 82.8 × 295.5 × 6.3 mm 5 seats: 82.8 × 366.5 × 6.3 mm</p>

1 – Lütfen rölenin 38 mm'lik sığ bir derinliğe sahip olduğunu unutmayınız. Doğru kablo yönetimi için 50 mm veya daha büyük montaj kutuları kullanmanızı öneririz.

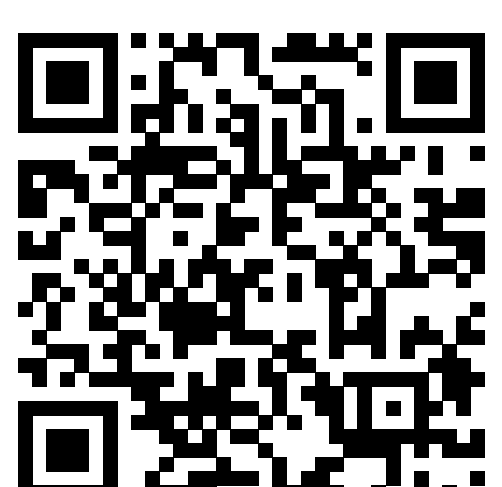

Ayrıntılı bilgi için QR kodunu tarayın veya linki takip edin:

[support.ajax.systems/manuals/outlet-type-f-jeweller](https://support.ajax.systems/manuals/outlet-type-f-jeweller)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems