
EN54 Indicator Jeweller

Uzaktan yangın alarmı göstergesi | Türkçe ürün ve teknik özellik özeti

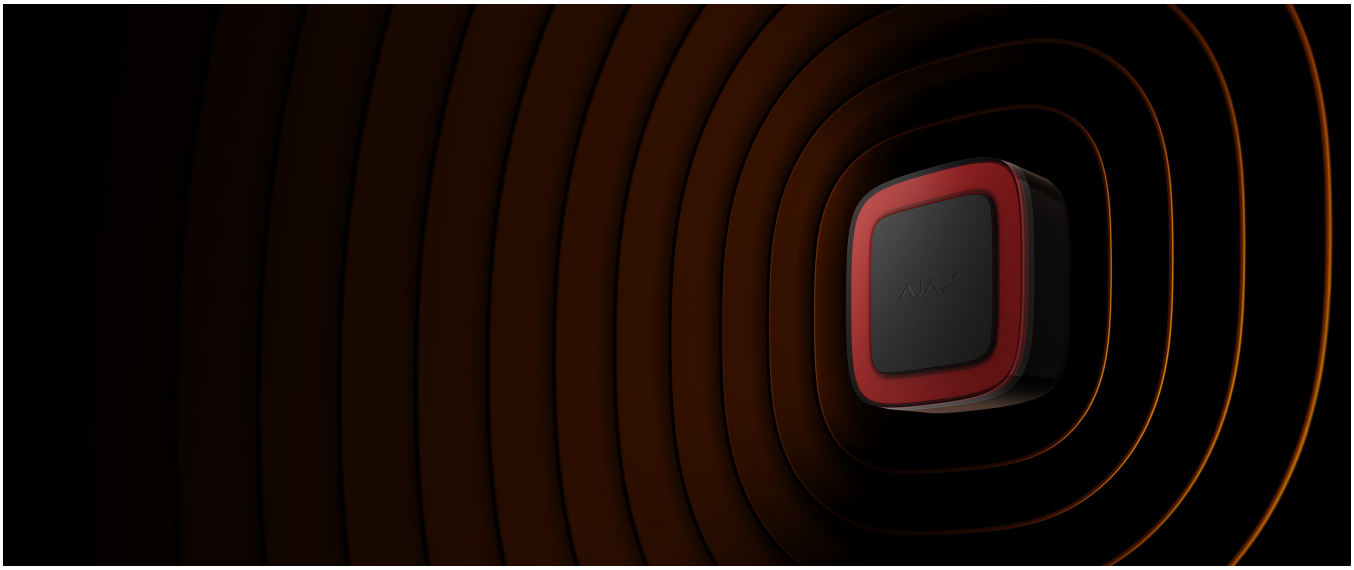

Yangın alarmını görüş alanına taşıyın

Ajax EN54 Indicator Jeweller, uyumlu EN54 yangın dedektöründen gelen alarmı kırmızı LED çerçevesiyle uzaktan görünür hale getiren kablosuz, adreslenebilir bir göstergedir. Dedektörün doğrudan görülemediği kapı arkası, asma tavan üstü ve teknik alan gibi konumlarda alarm bilgisinin fark edilmesine yardımcı olur.

3 sn'ye kadar	1.700 m'ye kadar	5 yıla kadar
Alarm sonrası etkinleşme	Açık alanda CIE menzili	Hesaplanan pil ömrü*

Önemli: Indicator Jeweller yangını kendi başına algılayan bir dedektör değildir. Uyumlu EN54 dedektöründen gelen alarmı görsel olarak tekrar gösterir.

Öne çıkan işlevler

- Kırmızı LED çerçeve: Alarm durumunu uzaktan görsel olarak bildirir.
- İki gösterim biçimi: Bistabil veya sürekli darbeli gösterim, Ajax uygulamasından yapılandırılabilir.
- Jeweller kablosuz iletişimi: İki yönlü haberleşme, şifreleme ve bağlantı denetimi sunar.
- Kolay kurulum ve bakım: SmartBracket montaj paneli, QR kodla ekleme ve muhafazayı sökmeden pil değiştirme.

* Pil ömrü standart Jeweller ayarları ve üretici hesaplamasına göredir. Gerçek menzil ve çalışma süresi ortam, yapılandırma ve radyo koşullarına bağlı olarak değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Teknik özellikler

EN54 Indicator Jeweller için Ajax teknik özellik sayfasındaki verilerin Türkçe özeti. Kaynakta verilen imperial değerler metrik sisteme çevrilip yuvarlanmıştır.

ÖZELLİK	DEĞER / AÇIKLAMA
Ürün işlevi	
Cihaz türü	Kablosuz, adreslenebilir uzaktan yangın alarmı göstergesi
Gösterim	Kırmızı LED çerçeve
Gösterim biçimi	Bistabil veya sürekli darbeli; Ajax uygulamasından ayarlanabilir
Alarm sonrası etkinleşme	3 saniyeye kadar
Alarm gösterge testi	Alarm göstergesinin mahalde görünürlüğünü kontrol etmek için test
Kablosuz iletişim	
Protokol	Jeweller; iki yönlü kablosuz iletişim
Açık alan menzili	1.700 m'ye kadar (CIE veya sinyal genişletici ile)
Maksimum ERP	20 mW'a kadar
Modülasyon	GFSK
Frekans bantları	866.0–866.5; 868.0–868.6; 868.7–869.2; 905.0–926.5; 915.85–926.5; 921.0–922.0 MHz. Satış bölgesine göre değişir.
Bağlantı kaybı algılama	36 saniye sonrası; süre Jeweller ayarlarına bağlıdır
Güç ve pil	
Pil	2 × CR123A, önceden takılı
Hesaplanan pil ömrü	5 yıla kadar (standart Jeweller ayarlarıyla)
Pil değişimi	Aletsiz; muhafazayı sökmeden
Ters polarite koruması	Var
Montaj ve koruma	
Montaj	İç ve dış mekân; duvar veya tavan
SmartBracket	Kurulumdan sonra cihazı 55°'ye kadar döndürme
Sabotaj koruması	Tamper butonu; SmartBracket kilidi isteğe bağlı
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	−10 °C ile +50 °C
Çalışma nemi	%80'e kadar
Yanmazlık sınıfı	UL 94 V-0
Gövde	
Boyutlar	89,4 × 89,4 × 32,8 mm
Ağırlık	Yaklaşık 186 g

Kaynaklar ve kullanım notu

Ürün özellikleri Ajax Systems'in EN54 Indicator Jeweller teknik özellikleri ve ürün sayfasından derlenmiştir. Bölgesel frekanslar ve uyumluluk farklılık gösterebilir; sipariş, proje ve kurulum öncesinde üreticinin güncel dokümanlarını kontrol edin.

Ajax Systems - Teknik özellikler sayfası
Ajax Systems - Ürün sayfası
Erişim tarihi: 7 Kasım 2026