

Baseline ürün serisi

ManualCallPoint Jeweller

Programlanabilir senaryolar özelliği bulunan kablosuz sıfırlanabilir düğme



Versiyonlar:



ManualCallPoint (Green)
Jeweller



ManualCallPoint (Yellow)
Jeweller



ManualCallPoint (White)
Jeweller





ManualCallPoint (Blue)
Jeweller



Çalışma prensibi


ManualCallPoint Jeweller sayesinde kullanıcılar, önceden programlanmış otomasyon senaryolarını basit bir tuşa basarak çalıştırabilir. Düğme elektrikli kilitleri açabilir, cihazlara giden gücü kesebilir ve havalandırmayı etkinleştirebilir. Yangın Alarmı modunda, yangın alarmlarını ve güvenlik sirenlerini tetikler. Adreslenebilir olması sayesinde düğme etkinleştirmeleri zaman ve oda bilgileri eşliğinde doğru bir şekilde izlenir. Bildirimler anında sistem kullanıcılarına ve AHM'ye gönderilir. Acil durumlar için tasarlanmış ManualCallPoint Jeweller'in önceliği güvenilirliktir. Buton, sadece kittede bulunan özel alet (key) kullanılarak sıfırlanabilir.

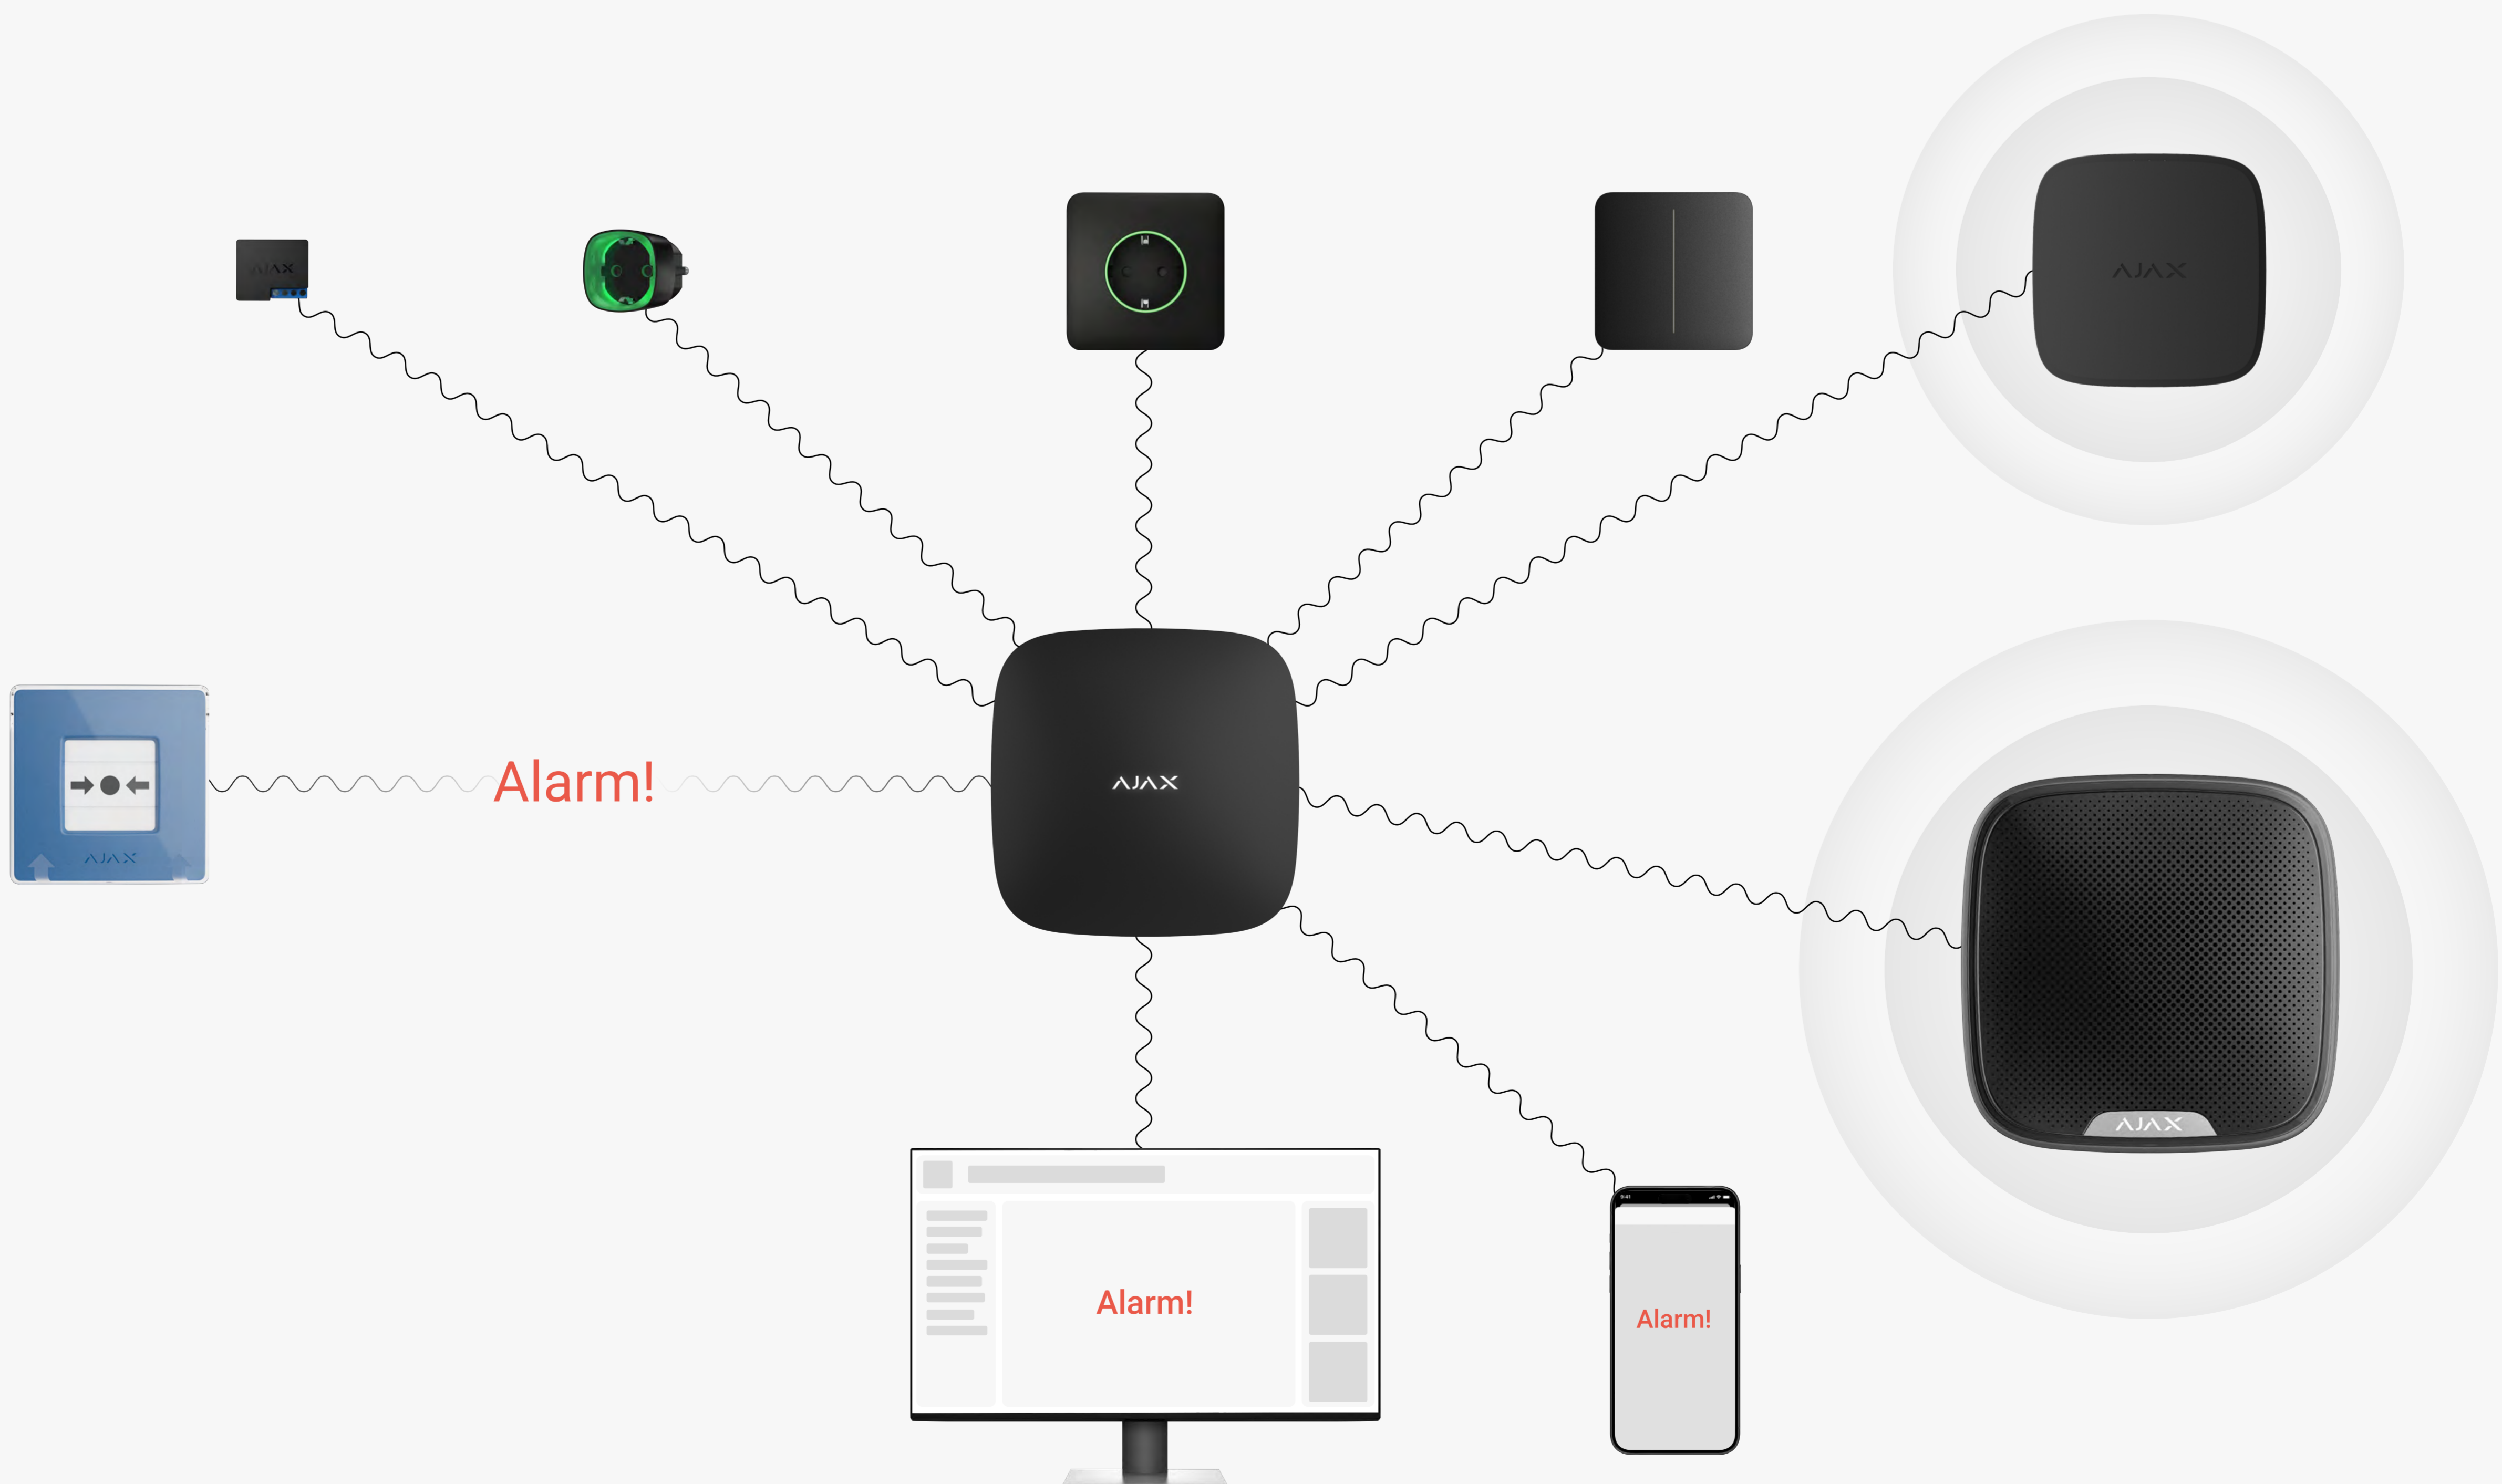

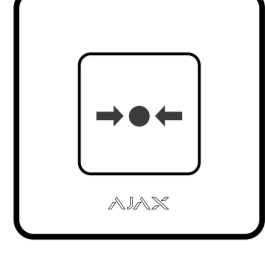


Özde esneklik

- İki çalışma modu: Senaryo Tetikleme ve Yangın Alarmı
- Programlanabilir eylemleri uygulama içinde yapılandırma
- Ajax NVR'ye bağlı herhangi bir video kamera veya MotionCam dedektörleri kullanılarak görsel alarm doğrulama
- AHM'ye alarm iletimi



Akıllı ve karmaşık ekosistem

- Uygulamalardaki mevcut durumları görüntülemek için cihazı düzenli olarak yoklama
- Hub'a durum raporlaması ile dedektörün kendi kendini otomatik tanılaması
- 1,700 m'ye kadar kablosuz iletişim, kapsama alanı genişletici ile iki katına çıkarılabilir
- Anlık bakım bildirimleri



Kusursuz donanım

- Basitleştirilmiş düğme mekanizması arıza riskini azaltır
- Hazır kurulu pillerle 7 yıla kadar otonom çalışma
- Şeffaf koruyucu kapak alarmın yanlışlıkla etkinleştirilmesini önler
- Kurcalama alarmı



Hızlı kurulum ve ayarlama

- Cihazı monte etmek için SmartBracket paneli: Muhafazayı sökmeye gerek kalmaz
- Cihazı SmartBracket üzerine sabitmeye yarayan kilit
- Alarmdan sonra düğmeyi sıfırlamak için özel alet (key)
- QR kodu aracılığıyla bir hub ile eşleştirme
- Uygulama üzerinden uzaktan kontrol ve yapılandırma

Superior, Fibra, ve Baseline ürün serileri birbirleriyle uyumludur. Böylece herhangi bir konfigürasyon ile sistem oluşturmak için sayısız olasılık vardır.

Uyumluluk Hub'lar Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Kapsama alanı genişleticiler ReX ReX 2	Hub ile iletişim Jeweller iletişim teknolojisi Frekans bantları 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Satış bölgesine bağlıdır İletişim mesafesi 1,700 m'ye kadar Açık bir alanda	Güç kaynağı Piller 2 × CR123A Hazır kurulu Pil ömrü Pil ömrü	Kurulum Çalışma sıcaklığı aralığı 0 °C ila +50 °C Çalışma nemi %80'e kadar
Muhafaza Boyutlar 102 × 104 × 39 mm Renk yeşil, sarı, beyaz, mavi Seçilen versiyona bağlı olarak değişir	Ağırlık 214 gr	Komple set ManualCallPoint Jeweller, SmartBracket montaj paneli, 2 × CR123A pil (hazır kurulu), Özel alet (key), Şeffaf koruyucu kapak, Kurulum kiti, Hızlı kurulum rehberi	



Ayrıntılı bilgi için QR kodunu tarayın veya linki takip edin:

ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems